ใหม่

beger

# BegerShield

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

## GRIPTECH 2IN1

สีน้ำมันเคลือบเงาเหล็กทุกชนิด ทุกพื้นผิว พร้อมรองพื้นกันสนิมในตัว Acrylic High Gloss

สำหรับทาเหล็ก กัลวาไนซ์ สเตนเลส เมทัลชีท พีวีซี ไม้จริงและไม้เทียม




ANTI-RUST

NO PRIMER NEEDED

HIGH SOLID
เนื้อสีข้น ทาขึ้นไว
กลบมิดดี

ไม่ต้องทารองพื้นกันสนิม

PREMIUM
MATERIAL IMPORTED
FROM
USA

FAST DRY
แห้งเร็ว 30 นาที
(แห้งทากับ) กลิ่นหายไว
แห้งผิว 10 นาที ประหยัดเวลาค่าแรง

ชนิดเงา/ด้าน

# 30 เฉดสีทั้งฟิล์มเงาและฟิล์มด้าน

สีน้ำมันเคลือบเงา สูตรอะคริลิค #1 เป็นหนึ่ง

High gloss เงากริ๊บ

PREMIUM MATERIAL IMPORTED FROM USA

NEW
Swiss Gold BR999
*ควรทารองพื้นด้วยกริปเทค เฉดสีแดง หรือ เฉดสีเหลือง เพื่อความสวยสว่าง เปล่งประกายและประสิทธิภาพสูงสุด

BEST SELLER
Platinum Silver BR1100

BEST SELLER
White BR100

Lavender White BR010

BEST SELLER
Silver Bronze BR1000

Pewter BR687

BEST SELLER
Banff Blue BR686

BEST SELLER
Pastel Grey BR684

Opal Grey BR682

Clay Bake BR412

BEST SELLER
Coral Red BR463

BEST SELLER
Cocoa Brown BR465

BEST SELLER
Black BR800

Pearl White BR007

Primrose White BR008

Sulfur Yellow BR160

Butter Cup BR175

Sky Delight BR301

Royal Purple BR703

Frostique BR217

Aquarius BR566

BEST SELLER
Neo Blue BR370

Deep Blue BR359

Flambeau BR178

BEST SELLER
Red Dragon BR255

Lawn Green BR576

BEST SELLER
Board Black BR888

BEST SELLER
Matt White BR222

NEW
Red Oxide Primer BR955

NEW
Grey Oxide Primer BR911



ตัวอย่างสีที่แสดงเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับทางร้านค้าอีกครั้งก่อนจัดซื้อ

- กลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- 160c ทนความร้อนได้ถึง 160 องศา
- HEAVY DUTY ปกป้องสูงสุด
- STRUST P หยุดสนิม
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว จบงานไว
- ทาได้หลากหลายพื้นผิว
- เนื้อฟิล์มหนาและเรียบเนียน
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ป้องกันรังสี UV จากแสงอาทิตย์
- EN71 EUROPEAN STANDARD ปลอดภัยมาตรฐานยุโรป
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้แทนสีพ่นอุตสาหกรรม
- LOFT STYLE ตกแต่งสไตล์ลอฟท์

# เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

สีน้ำมันเคลือบเงาเหล็กทุกชนิดทุกพื้นผิว พร้อมรองพื้นกันสนิมในตัว

## ที่สุดของสีแกร่งเพื่องานเหล็ก




**เงากริ๊บ ทนกว่า คุ้มค่า เป็นหนึ่ง**

## เงากริ๊บ

ด้วยอะคริลิกเรซิ่นชนิดพิเศษเอกสิทธิ์ของ เบเยอร์ และ แม่สีเกรดอุตสาหกรรม
เงากริ๊บ สีสดสวย ไม่เหลืองตัว

### ทดสอบความเงา




✓เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความเงา (Gloss Meter) สะท้อนความเงาสูงสุดระดับ High gloss (สะท้อนแสงมากกว่า 90%)

### ทดสอบการเหลืองตัว




สีน้ำมันทั่วไป | ✓เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

ทดสอบการเหลืองตัว (Yellowing Test) อบแผ่นสีที่อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 30 นาที





ฟิล์มสวยเงางามระดับ High gloss
ไม่หม่นหมองคล้ำเหมือนสีน้ำมันแบบเดิม

## ทนกว่า

วัตถุดิบเกรดพรีเมียมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
ยึดเกาะแน่น ทนทาน ไม่ลามไฟ ไม่เป็นสนิม

### ทดสอบการยึดเกาะด้วยการ Cross Cut

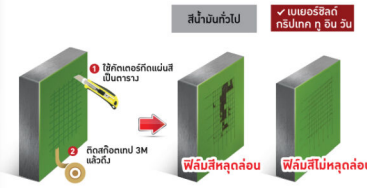



ฟิล์มยึดเกาะแน่น ทนการขีดข่วน กว่าสีน้ำมันทั่วไป 10 เท่า

### ทดสอบการทนสนิม Salt Spray




ทนสนิมดีกว่า ด้วยสูตรอะคริลิก ที่เหนือกว่าสูตรแอลคีดแบบเดิม

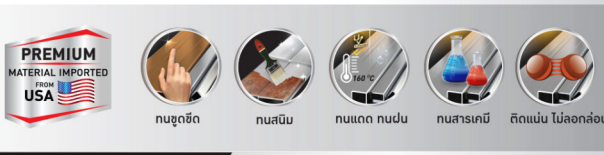


## คุ้มค่า

| ระบบเดิม | ระบบใหม่ |
|---|---|
| รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน | เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน |







- ไม่ต้องเสียเวลาทาสีกันสนิมให้ยุ่งยาก
- ประหยัดค่าแรง ประหยัดเงินค่าสี ประหยัดเวลา
- จบงานไวกว่าสีน้ำมันทั่วไป 24 เท่า
- ทนทานกว่าสีน้ำมันทั่วไป 10 เท่า

## เป็นหนึ่ง




- เงาที่สุดระดับ High gloss
- แห้งไวที่สุด ทาทับได้ใน 30 นาที จบงานได้ในครึ่งวัน
- ทนทานที่สุด ด้วยแม่สีเกรดอุตสาหกรรม

**ที่สุด**ของสีน้ำมันเคลือบเงาอะคริลิก
**นวัตกรรม**สีเคลือบเงา**อันดับ 1**

## ทาได้ทุกพื้นผิว



# BegerShield GRIPTECH 2IN 1

# เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

## สีน้ำมันเคลือบเงาเหล็กทุกชนิด ทุกพื้นผิว พร้อมรองพื้นกันสนิมในตัว

สำหรับทาเหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ เมทัลชีท พีวีซี ไม้จริงและไม้เทียม




1GL 1/4 GL 5 GL

## คุณสมบัติ

ผลิตจากอะคริลิกเรซิ่นชนิดพิเศษ สีเคลือบเงา และรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว เนื้อสีข้นสูงทาขึ้นไว กลบมิดดี ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม โดยไม่ต้องทารองพื้น ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาได้ครบทุกพื้นผิวโลหะ แม้โลหะที่มีผิวมันวาวสูง ฟิล์มสีแห้งเร็ว จบงานไว ประหยัดเวลา เข้าอยู่ได้เร็ว ประหยัดค่าแรงช่าง ประหยัดค่าสี ทาง่าย ได้พื้นที่มาก เนื้อสีเข้มข้น เรียบเนียน ให้การกลบมิดดีเยี่ยม

## การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก และโลหะทุกชนิดแม้เป็นโลหะที่มีผิวมันวาวสูง เช่น เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กกล่อง เหล็กชุบซิงก์ อลูมิเนียม สเตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย ทองเหลือง ทองแดงและโครงสร้างเหล็ก งานตกแต่งสไตล์ลอฟท์ หรือ Industrial Style ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร

*แนะนำทาสีเคลือบใส B4000 เพิ่มประสิทธิภาพความทนทานของสีบนหลังคาเมทัลชีท

## ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

### พื้นผิวโลหะ/เหล็กกัลวาไนซ์/เหล็กดำ/ไฟเบอร์ซีเมนต์/ท่อพีวีซี

**พื้นผิวโลหะเก่าทุกชนิด:**
ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขต่าง ๆ

**พื้นผิวโลหะใหม่ทุกชนิด:**
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงสนิม และคราบไขต่าง ๆ โดยใช้ผ้าชุบ **เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 2IN1** เช็ดน้ำมันเคลือบเหล็กออก

**กรณีพื้นผิวสเตนเลส อลูมิเนียม กัลวาไนซ์:**
ขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยทินเนอร์ให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนถัดไป

### พื้นผิวไม้

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทำสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม
- กรณีไม้ใหม่ให้ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกินแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไข ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์โดร้ท์** ชนิดทา สีใส สูตรน้ำหรือสูตรน้ำมันจำนวน 1 เที่ยว เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน
- กรณีไม้ที่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 2IN1** และทาด้วยรองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ บี-2000** เพื่อบล็อกยางไม้

## การทาสีทับหน้า

- ทาด้วย **เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน** จำนวน 1-2 เที่ยว


## การทาสีทับหน้า

- ทาด้วย **เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน** จำนวน 1-2 เที่ยว


## ข้อมูลจำเพาะ

| พื้นผิวหลังทา Finishing | เครื่องมือ Application | การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume) | การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq. m/gallon/coat) | ระยะเวลาแห้ง (Drying Time) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | แห้งผิว Dry-to-touch | แห้งทาทับได้ Dry-to-recoat | แห้งใช้งาน Dry-to-handle |
| มา (Gloss) | แปรง ลูกกลิ้ง brush, roller, | ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสมใช้ **เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 2IN1** 10-15% No need for dilution. If needed, use **Beger Thinner M-77 2IN1** 10-15% | 50-60 ตร.ม./sq. m | 10 นาที/minutes | 30 นาที/minutes | 3-4 ชั่วโมง/hours |
| ด้าน (Matt) | เครื่องพ่น spray gun | ผสม **เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 2IN1** 1:1 | | | | |

## ทินเนอร์




แนะนำให้ผสมกับ **เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 2IN1** เกรดอัลตร้า พรีเมียม

- ผสมสีทาเหล็กกัลวาไนซ์ 2 IN 1
- ช่วยให้ความเงางามสูง เพิ่มการยึดเกาะ
- ช่วยให้ฟิล์ม เนียนสวย
- ช่วยให้กลิ้งง่าย ทาลื่นแปลง
- ช่วยทำละลายได้ดีเยี่ยมไม่เป็นวุ้น
- ใช้ล้างอุปกรณ์ทาสี

## ข้อควรระวัง ห้ามผสม



น้ำมันสน ทินเนอร์ 3A ทั่วไป

แนะนำ กรณีที่ใช้ทินเนอร์ 3A ให้ใช้ทินเนอร์ กระทิง 3A เท่านั้น


สีเบเยอร์ beger

จัดจำหน่ายโดย:
บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2815-5888 กด 3 แฟกซ์: 0-2215-7320
Distributed by:
Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint


Beger

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 50001 BUREAU VERITAS

SGS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

Beger Call Center 0-2815-5888 กด 3 สอบถามข้อมูลสินค้า